




Ponorné čerpadlo **NORMIT SP**



Spoločnosť NORMIT vyvíja a vyrába rôzne zariadenia a linky pre potravinársky, kozmetický, farmaceutický, chemický priemysel a ďalšie priemyselné odvetvia. Sme lídrom na trhu vo výrobe zariadení pre potravinársky priemysel. Kladieme vysoké nároky na kvalitu výroby a venujeme osobitnú pozornosť zavádzaniu inovatívnych technológií.

Ponorné čerpadlo **NORMIT SP** slúži na prepravu tekutých alebo plynulých látok. V princípe využíva podtlak na vstupe a následne pretlak na výstupe.

VYUŽITIE: POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

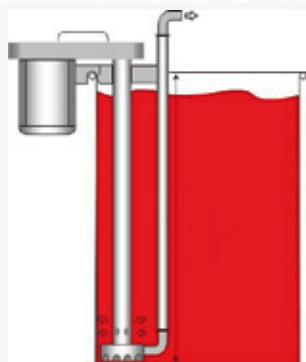

**ČERPANIE LÁTOK
DODÁVA KINETICKÚ
ENERGIU**

(Voda, oleje, žieraviny)

Princíp činnosti:

Celá zostava je ponorená v tekutine, ktorá má byť čerpaná. Ponorné čerpadlá tlačia tekutinu na povrch. V ponornej rúrke čerpala je obežné koleso pripojené na hnací hriadeľ k čerpadlu. Prenos sa vykonáva pomocou kĺbových spojov.

Obežné koleso je pevne pripojené k hriadeľu, ktorý je pripojený k motoru cez spojku, ktorá spôsobuje otáčanie a vytvára odstredivé účinky.

Čerpadlo musí byť ponorené do tekutiny.

Varianty Ponorného čerpadla **NORMIT SP**:

Piestové čerpadlo NORMIT PP pre potravinársky priemysel je univerzálné a s malou konštrukčnou zmenou sa môže používať ako automatické.

- Miešadlo
- Homogenizátor



Výhody:


- Dlhodobo spoľahlivé
- Dlhá životnosť čerpadla ponorne čerpadlo
- Praktické čerpadlo
- Jednoduché ovládanie
- Odolné
- Jednoduchá údržba a čistenie
- Vysoko kvalitný materiál
- Vysoká účinnosť
- Stabilné prevádzkové parametre

Ponorné čerpadlo NORMIT SP je spoľahlivé a ľahko sa používa. Je vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. Je určené na čerpanie kvapaliny, ktoré sa ľahko odstraňujú - fritovacie oleje, kaly,...

Ponorné čerpadlo NORMIT SP je univerzálne, pretože sa k nemu môže pripojiť napr. homogenizátor alebo miešadlo.

Ponorné čerpadlo NORMIT SP je výhodné z hľadiska minimálnej údržby, tichej prevádzky a možnosti trvalej inštalácie.

Kvalita našich zariadení sa nachádza na najlepšej svetovej úrovni, čo umožňuje našim partnerom rýchlu návratnosť investícii.

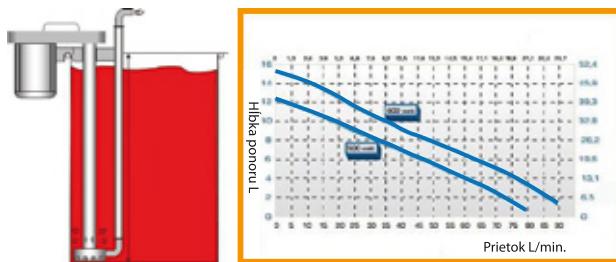

Technické parametre:

Model	NORMIT SP 25	NORMIT SP 37	NORMIT SP 55	NORMIT SP 75	NORMIT SP 11	NORMIT SP 15
Výkon, kW	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5
Otačky motora, ot/min.	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Max. prietok, m ³ /h	4	6	7,9	15	30	42
Max. ponorná hĺbka, mm	1200	1200	1200	1500	1500	1500
Celkové rozmery, mm	365 x 165 x 173	370 x 160 x 203	370 x 195 x 213	380 x 220 x 228	440 x 220 x 205	450 x 280 x 200

Technické parametre sa môžu meniť podľa požiadaviek zákazníka.

All Rights Reserved 1998 - 2013 Normit s.r.o.

Pezinská cesta 7, 901 01 Malacky, Slovakia

Skype: normit_sro

E-mail: info@normit.sk, info@normit.com

Tel.: +421 902 400 321

www.normit.sk