

AUTOKLÁVY – STERILIZÁTORY NORMA-PURE

Autoklávy- Sterilizátory NORMA-PURE využívajú technológiu parnej sterilizácie, ktorá poskytuje efektívnu a rýchlu sterilizáciu pod vplyvom tlaku, zabezpečuje maximálnu bezpečnosť produktov a čisté prostredie. Okrem toho autoklávy NORMA-PURE zaisťujú technológiu čiastočného alebo úplného ponorenia do vody a tým zabezpečuje optimálne podmienky pre spracovanie produktov.




Autoklávy, ktoré pracujú pod vysokým tlakom, s plným alebo čiastočným ponorením do vody, pevné/rotačné procesy:

- horná a spodná nádoba Ø1100-1800 mm
- sekčné alebo bajonetové
- priechod s dvomi uzávermi
- čiastočná alebo úplná automatizácia
- pneumatické prevádzkové ventily
- s/bez patentovaných programov na úsporu energie, šetrenie energie až o 25%
- vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- kapacita jeden- osem košov
- s/bez tepelného výmenníka

Parné autoklávy na konzervovanie, pracujú pod tlakom, pevné/rotačné procesy:

- môže sa dodávať s parným systémom, striekacím/postrekovacím systémom
- chladiaci systém zaisťuje optimálne zníženie teploty v autokláve
- minimalizuje spotrebu energie, ktorá je potrebná na vykurovanie a chladenie
- vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- kapacita jeden- osem košov

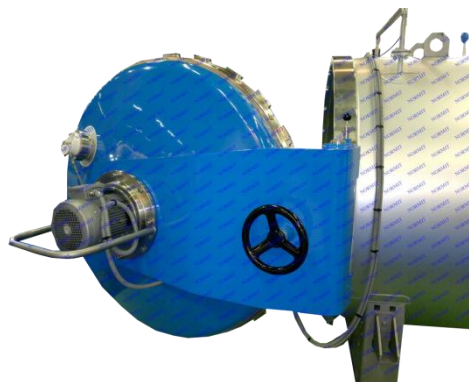

Autoklávy so systémom postreku, pracujúce pod tlakom, pevné/rotačné procesy:

- Ø1100-1800 mm
- nízka spotreba energie
- postrekovací systém bez tlaku
- rovnomerné rozloženie tepla
- materiál - nerezová oceľ
- čiastočná alebo úplná automatizácia
- s/bez tepelného výmenníka
- s/bez pohonu (reťazová slučka)
- kapacita jeden- osem košov

Autoklávy s rozprašovacím systémom, ktoré pracujú pod tlakom, pevné/rotačné procesy:

- Ø1100-1800 mm
- nerezová oceľ 1.4541
- s bajonetovým alebo článkovým uzáverom
- čiastočná alebo úplná automatizácia
- s/bez tepelného výmenníka
- poháňané pneumatické ventily
- nezávisle od tlačiarne protokolu
- možnosť tranzitnej konštrukcie
- kapacita jeden - osem košov

