

## Lapač tukov Normit



Spoločnosť NORMIT s.r.o. je lídrom na trhu výroby potravinárskych zariadení. Naši zamestnanci stáli pri zrode lapačov tukov, preto sa stali odborníkmi pri ich výrobe. Mnohoročné skúsenosti a špeciálne vybavenie, ktorými spoločnosť NORMIT disponuje, umožňuje vyrábať lapače tukov. Naše zariadenia sú vyrobené podľa požiadaviek našich zákazníkov.

**Lapač tukov Normit slúži na zachytávanie a odstraňovanie živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadovej vody.**

### VYUŽITIE

Lapač tukov Normit sa môže použiť v hoteloch, reštauráciách, jedálňach, potravinovom priemysle, pekárňach, cukrárňach, kaviarňach, v reštauračných a stravovacích zariadeniach,...

### VÝHODY LAPAČOV TUKOV

Lapače tukov Normit sú účinné, spoľahlivé, majú dlhú životnosť, ľahko sa udržiavajú a jednoducho sa inštalujú.


## KVALITA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hlavným princípom našej spoločnosti je starostlivosť o kvalitu produktu. Lapač tukov zabraňuje prenikaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov do kanalizácie, čím chráni životné prostredie.

## EFEKTÍVNOSŤ

Lapač tukov Normit je veľmi efektívny a účinný. Tuky sa odlučujú v troch krokoch – 1. Separácia, 2- čistenie odpadovej vody, 3. Čistenie lapača tukov

| Model  | UNZ-01  | UNZ-02          | UNZ-03          | UNZ-04          | UNZ-05          | UNZ-06          | UNZ-07           | UNZ-08           | UNZ-09           | UNZ-1.0           | UNZ-1.1           | UNZ-1.5           | UNZ-2.0          | UNZ-2,5          | UNZ-3,0          | UNZ-3,5          | UNZ-4,0          |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maximálna koncentrácia tuku v odpadovej vode | bez obmedzenia  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Stupeň čistenia                              | Maximálna koncentrácia tuku v nádrži odpadových vôd nie je vyššia ako 20 mg / l |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pracovný objem, m <sup>3</sup>               | 0,1   | 0,2             | 0,3             | 0,4             | 0,5             | 0,6             | 0,7              | 0,8              | 0,9              | 1,0               | 1,1               | 1,5               | 2,0              | 2,5              | 3                | -3,5             | -4               |
| Objem zberu tuku, m <sup>3</sup>             | 0,015   | 0,025           | 0,05            | 0,055           | 0,065           | 0,075           | 0,09             | 0,1              | 0,12             | 0,15              | 0,14              | 0,2               | 0,26             | 0,38             | 0,45             | 0,52             | 0,6              |
| Priemer vstupnej a výstupnej rúry            | 50, 100, 150 mm - priemer stanovený zákazníkom                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Celkové rozmery                              | 600 x 400 x 425   | 700 x 650 x 520 | 740 x 710 x 650 | 830 x 755 x 720 | 900 x 780 x 800 | 950 x 780 x 850 | 1100 x 785 x 900 | 1150 x 790 x 950 | 1200 x 790 x 950 | 1280 x 795 x 1050 | 1300 x 795 x 1050 | 1760 x 850 x 1050 | 1700x 1100x 1150 | 1900x 1100x 1200 | 2300x 1100x 1200 | 1950x 1250x 1500 | 2200x 1250x 1500 |
| Maximálny prietok vody, l/s                  | 0,6   | 0,7             | 0,8             | 0,9             | 1               | 1,2             | 1,4              | 1,5              | 1,7              | 1,8               | 2                 | 3                 | 4                | 6                | 7                | 8                | 10               |
| Počet dávok, 1 deň (približne)               | 60  | 70              | 80              | 100             | 120             | 150             | 190              | 240              | 270              | 320               | 500               | 800               | 1200             | 1700             | 2000             | 2300             | 2500             |

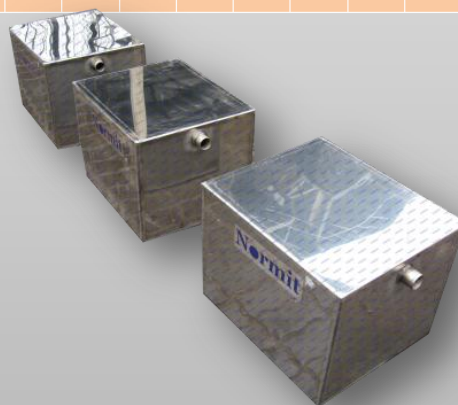


## SPOĽAHLIVOSŤ

Lapač tukov Normit je spoľahlivým zariadením, vďaka efektívnemu odstraňovaniu živočíšnych tukov a olejov z odpadovej vody.

## JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Tuk sa nahromadí v osobitnom kontajneri a lapač tukov Normit sa potom vyčistí. Ich výhodou je ľahká údržba.

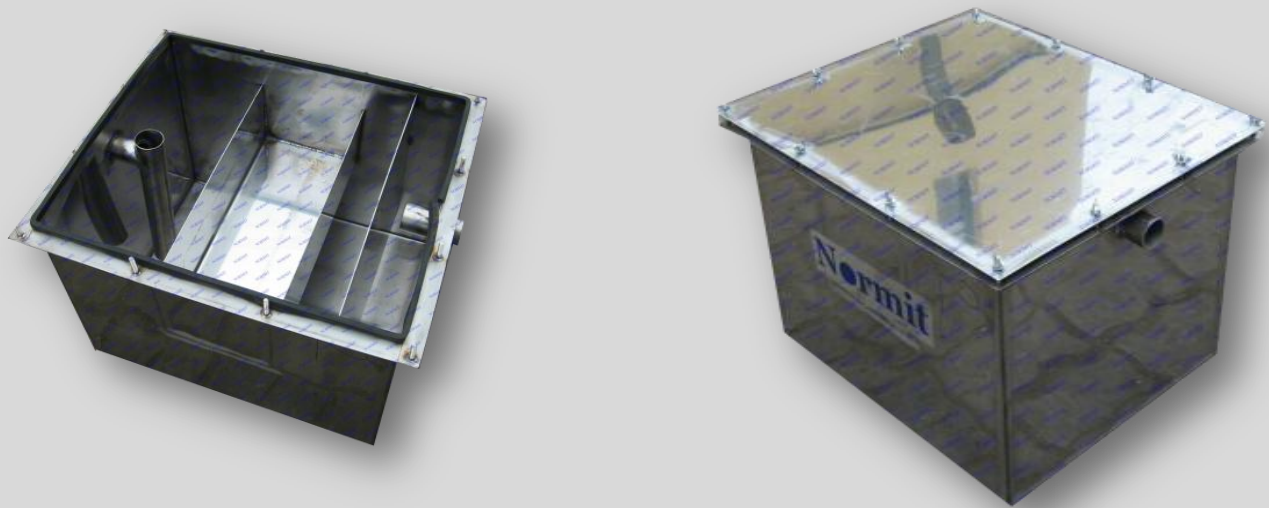

## Taktiež vyrábame:

**Lapač tukov - kruhový**

**<http://normit.sk/lapac-tuku-kruhovy>**

**Lapač tukov - obdĺžnikový**

**<http://normit.sk/lapac-tuku-obdlznikovy>**

**Lapače tukov**

**<http://normit.sk/lapac-tuku>**

All Rights Reserved 1998-2013 Normit s.r.o.  
Pezinska cesta 7 901 01, Malacky, Slovakia  
Skype: normit\_sro e-mail: info@normit.com, info@normit.sk  
+421 902 400321  
[www.normit.sk](http://www.normit.sk)

