



Vakuová odparka

Вакуумно-выпарной аппарат

NORMIT VACUUM 320 M

Spoločnosť NORMIT s.r.o. vyvíja a vyrába rôzne zariadenia pre potravinársky, kozmetický, farmaceutický, chemický priemysel a ďalšie priemyselné odvetvia. Sme lídrom na Slovenskom trhu vo výrobe zariadení pre potravinársky priemysel. Kladieme vysoké nároky na kvalitu výroby a venujeme osobitnú pozornosť zavádzaniu inovatívnych technológií.

Vhodné pre:

- Tvorba džem, marmelády
- Výroba paradajkového pyré a pasty
- Príprava rôznych omáčok
- Zeleninové konzervy, nakladaná zelenina
- Zeleninové a ovocné šťavy
- Mliekarenský priemysel



Prebiehajúce procesy, ktoré používajú pri odparke: NORMIT VACUUM 320 M:

Varenie a odparovanie ovocia a zeleniny pri teplote varu a miešanie

Ako to funguje:

Odparovanie je zahustenie roztokov tuhých neprchavých látok, rozpúšťadlo uniká vo forme pár a rozpustená látka zostane v zahustenom roztoku (chemické technológie, výroba liečiv, umelých vláken, celulózy, mliečne výrobky, cukrovarníctvo,...). Odparovanie zvyčajne prebieha pri teplote varu roztoku za trvalého prívodu tepla. Odparovanie pri teplote nižšej ako je teplota varu – odparovanie z voľnej hladiny (napr. získavanie soli z morskej vody) Prístroj je uzatvorená valcová nádoba, skladajúca sa z vnútornej nádoby a vonkajšieho parného plášťa na spodnej časti zariadenia je pohon.

Prístroj je vybavený násypkou a vstupnými šachtami. Na dne sa nachádza výpusť, ktorým sa produkt vypúšťa. Miešanie spracovaného produktu zabezpečuje miešadlo. Vákuum je vytvorené vo vnútri stroja pomocou vákuovej pumpy.

Ďalšie komponenty vákuovej odparky NORMIT VACUUM 320 M

- Miešadlo akéhokoľvek typu
- Systém sterilizácie (SIP)
- Umývací systém (CIP)
- LED




Výhody vákuových odpariek 320 NORMIT VACUUM M:

- Nízka spotreba energie
- Nízke nároky na údržbu
- Vysoký výkon
- Jednoduché čistenie a údržba
- Možnosť zavedenia systémov pre rôzne produkty
- Bezpečnosť

Kvalita našich zariadení je na najvyššej úrovni, čo umožňuje našim zákazníkom rýchlu návratnosť investícií .

Model Vákuová odparka

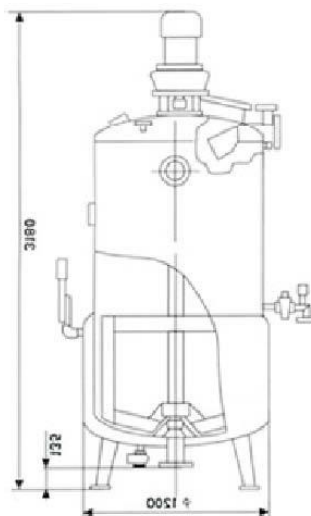

Pracovný objem, L	1000
Geometrický objem, L	2000
Tlak, bar	0,78-0,65
Prevádzkový tlak v plášti, bar	4
Tlak v plášti, bar	do 10
Rýchlosť miešadlá, ot / min	28-30
Výkon miešadla kW	3
Hmotnosť, kg	1800
Teplota produktu °C	do 160
Teplota v plášti, °C	do 160

All Rights Reserved 1998 - 2013 Normit s.r.o.

Pezinská cesta 7, 901 01 Malacky, Slovakia

Skype: normit_sro

E-mail: info@normit.sk, info@normit.com

Tel.: +421 902 400 321

www.normit.sk